



設計参考図

双和化学産業株式会社
ポリルーフ事業部

平面図

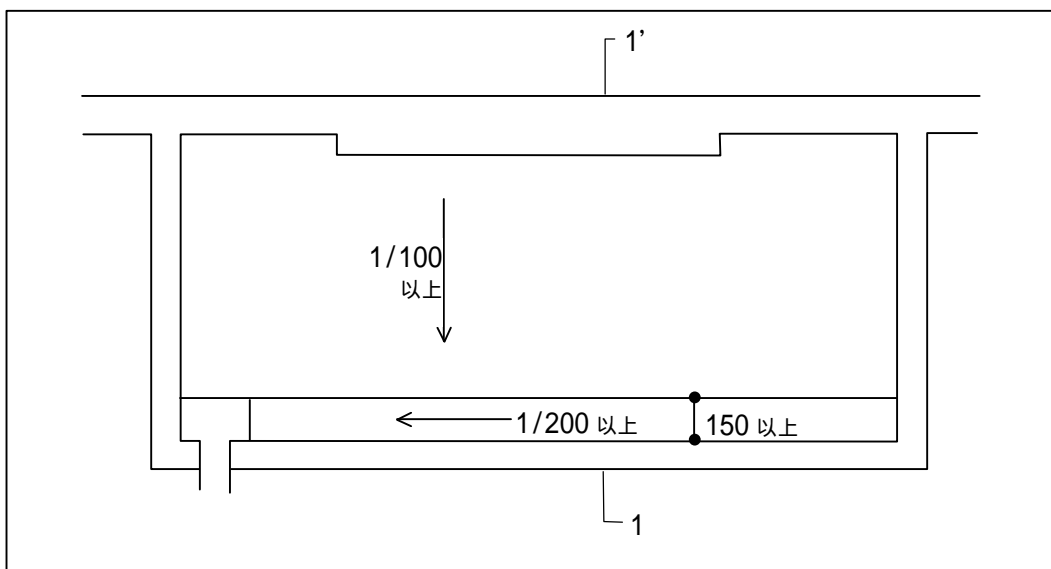

断面図 1-1

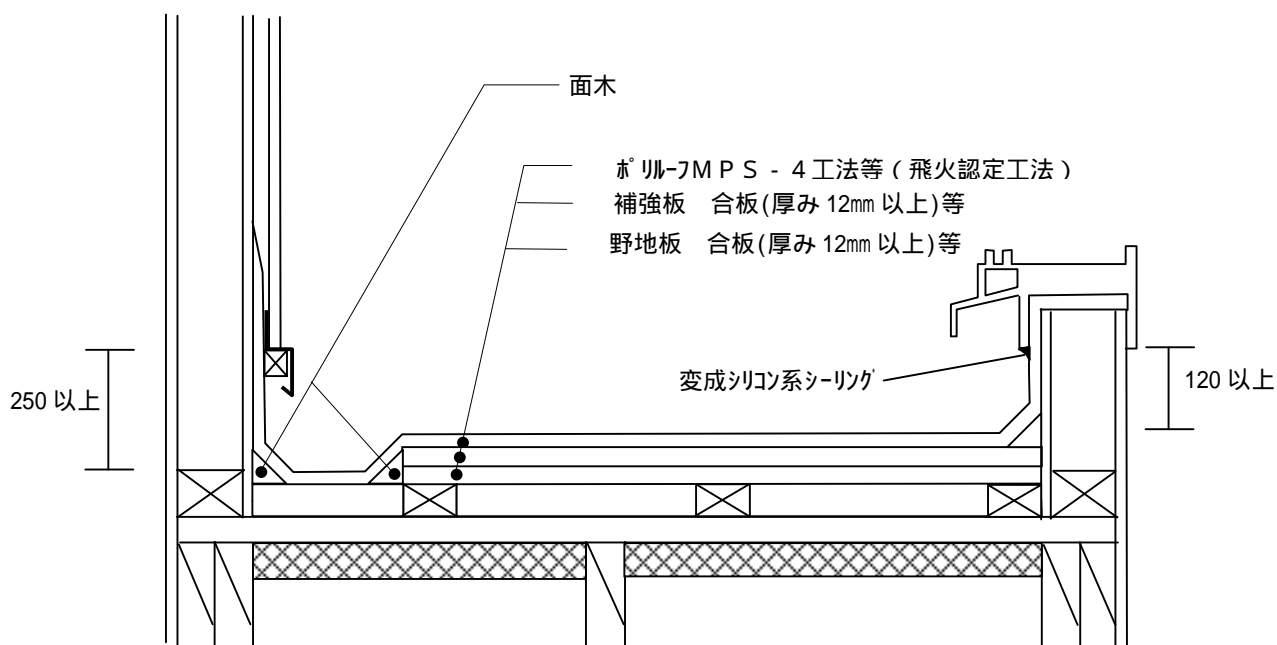

根太間隔は 300 mm 以内
合板は千鳥貼り(継ぎ目をずらす)
水切金物、サッシ枠は防水工事終了後取り付け

飛火認定を受けた下地材料

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">合板</div> | <ul style="list-style-type: none"> ・普通合板(12mm 以上) ・構造用合板(12mm 以上) ・コンクリート型枠用合板(12mm 以上) ・構造用パネル(12mm 以上) ・OSB(12mm 以上) | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">防火板</div> | <ul style="list-style-type: none"> ・繊維強化セメント板(9mm 以上) ・ケイ酸カルシウム板(9mm 以上) ・繊維混入ハイライトセメント板(12mm 以上) ・硬質木片セメント板(12mm 以上) |
|---|---|--|---|

認定下地(野地板、補強板)の組み合わせ詳細は別途資料をご参照下さい。