

Introduction

挙動の大きい木造・プレハブ住宅バルコニーで20年以上の実績と、大手ハウスメーカーでの全国標準採用を誇る信頼度抜群の防水工法です。飛び火認定のほか、(財)住宅保証機構の基準にも適合しています。



飛び火認定取得

木造住宅屋根・バルコニーにおける飛び火認定を取得

木造・プレハブ住宅等の場合／ポリルーフMPS工法・MNS工法

認定番号 DR-0261



認定書



飛び火認定試験



環境配慮型

MNS-1W工法

シートFRP複合工法



木造バルコニー



屋上



バルコニー



新築／改修



飛び火認定取得

ナチュレクリア

ナチュレコート

珪砂5号

ポリルーフS-4NS

ポリルーフS-2NS


ポリルーフマット#450MM-F

ポリルーフS-2NS

ポリルーフA10シート

下地

下地

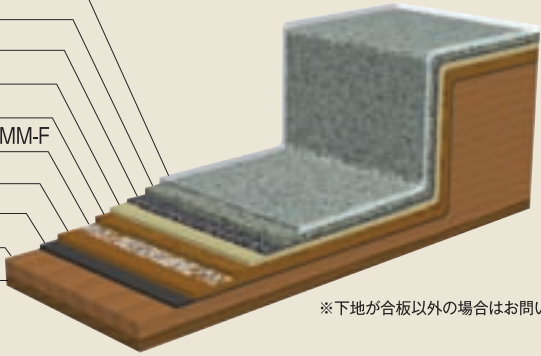

※下地が合板以外の場合はお問い合わせください。

MPS-4W工法

(緑化仕様)

シートFRP複合工法



屋上



木造バルコニー



屋上緑化

(大面積)



飛び火認定取得

ポリルーフS-4(S-4S)

ポリルーフS-3N(トナー混合)

ポリルーフS-2B

ポリルーフマット#380MM-F

ポリルーフS-2B

ポリルーフS-2B


ポリルーフマット#380MM-F

ポリルーフS-2B

ポリルーフA10シート

下地

下地

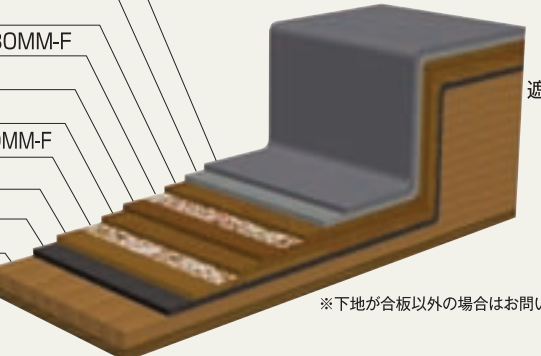

※下地が合板以外の場合はお問い合わせください。

オプション



S-4、S-4S

遮熱トップ仕上げ

MPS-4工法

FRP密着(小面積)工法



木造バルコニー



飛び火認定取得

(小面積)

ポリルーフS-4(S-4S)

ポリルーフS-3N(トナー混合)

ポリルーフS-2

ポリルーフマット#380MM-F

ポリルーフS-2

ポリルーフS-2


ポリルーフマット#380MM-F

ポリルーフS-2

ポリルーフS-1

下地

下地

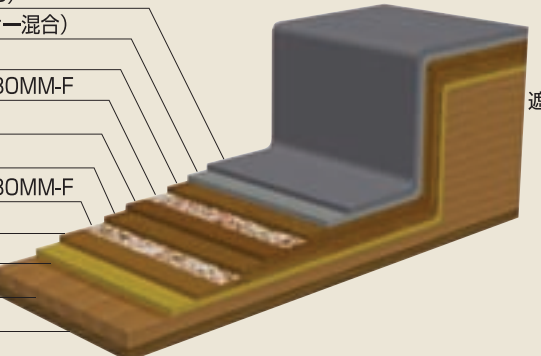

オプション



S-4、S-4S

遮熱トップ仕上げ

用途	工程 工法名	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
木造バルコニー 屋上	MNS-1W	下地処理 清 掃	A10シート 1m	S-2NS 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2NS 0.7kg	S-4NS 0.4kg	珪砂5号 0.5kg	ナチュレコート 0.8kg	ナチュレクリア 0.15kg		
木造バルコニー 複合防水工法	MPS-1W	下地処理 清 掃	A10シート 1m	S-2B 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2B 0.8kg	S-3N (トナー混合) 0.4kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg (S-4S 0.2kg)			
木造バルコニー 複合防水工法 (緑化仕様)	MPS-4W	下地処理 清 掃	A10シート 1m	S-2B 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2B 0.7kg	S-2B 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2B 0.7kg	S-3N (トナー混合) 0.4kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg (S-4S 0.2kg)
木造バルコニー (小面積) 防水標準工法	MPS-4	下地処理 清 掃	S-1 0.2kg	S-2 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2 0.7kg	S-2 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2 0.7kg	S-3N (トナー混合) 0.4kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg (S-4S 0.2kg)
木造バルコニー (小面積)	MPS-4匠	下地処理 清 掃	S-1 0.2kg	S-2匠 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2匠 0.7kg	S-2匠 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2匠 0.7kg	S-2匠 (トナー混合) 0.4kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg

※保護モルタル仕上げる場合は、必ず中塗りにS-3N(8工程目)を使用してください。
※トップコートにS-4Sを使用する場合は、S-3NにS-3N用添加剤を混合してください。
※水性ナチュレコートについては別途資料をご参照ください。
※勾配断熱工法については別途資料をご参照ください。

(使用量/㎡)