

FMR工法用積層材

FMR工法

ガラス繊維を混合した樹脂による工法「FMR工法」を開発し、「特許 第6999919号」を取得しました。
現場でガラスマットを採寸し割付けの必要がなく、ローラーやコデで塗布するだけでFRP塗膜が形成可能です。

- ◆ガラスマットによる繊維飛散がゼロ!
- ◆複雑な形状の施工が可能! 立上りや役物も簡単に!
- ◆繊維を事前に練り込んだ半バテ状で、臭気飛散を大幅に低減!

ポリールーフFMR-P

・ポリールーフFMR-P: 4kg丸缶 / 15kgペール缶 ※受注生産品です。

※FMR-1工法には別途一般汎用品であるプライマー・S-1R、中塗り・S-3N、トップコート・S-4または
S-4B、SCトナー、SC硬化剤、ポルトランドセメントが必要です。
※増粘させる場合はケミベストFDSS-5をご使用ください。
※詳細は別途商品カタログをご覧ください。
※防食タイプもございます。詳細は弊社係員へお問合せください。



浴室PNS工法5㎡材料キット

環境配慮型FRP防水工法5㎡用 ロスがない!



- 低臭気・低揮散性樹脂（ノンスチレン樹脂）のシステム化に成功!
ノンスチレン樹脂：スチレンを全く含まない樹脂
- 従来品よりも「低臭型」!
浴室など室内での施工やリフォームに最適

PNS5㎡キット



【キット内容】

- ・S-1Rマイルド: 0.9kg / 1缶
- ・S-2NS: 8.0kg / 1缶
- ・S-3NS (アイボリー): 2.5kg / 1缶
- ・S-4NS (アイボリー): 2.5kg / 1缶
- ・ポリールーフマット#450MM-F: 5.5㎡ / 1袋
- ・SC促進剤NS: 0.06kg / 1本 (春秋・冬のみ)
- ・ケミベストFDSS-5

※荷姿・梱包形態等は、予告なく変更することがあります。
※トップコートが2液性になったため、
写真のキット内容が一部変更となっております。

※受注生産品です。

SC硬化剤NS

1kg
(別途必要)



※SC硬化剤NSは「PNS 5㎡キット」に含まれていません。
必ず、別途用意して下さい。

環境対応型FRP防水材料とは

FRP防水材工業会が運用している「環境対応型FRP防水材料認定システム」により認定を受けた材料で、
施工環境に配慮された材料として認定マークを表示することができます。



ノンスチレン樹脂

厚生労働省が室内濃度指針値を定めた
13物質を使用していないもの。

認定の取得には下記2つの基準を同時に満たすことが条件とされています。

- FRP防水における環境に対する配慮事項を取り決めた「環境基準」
- FRP防水材料に要求される基本的な性能を確保するための「品質基準」

この認定システムに関する詳細は、
カタログ裏表紙に記載しているFRP防水材工業会のホームページを参照してください。

環境配慮型材料



品 名	成 分	液性	荷 姿
ポリールーフS-1Rマイルド	環境配慮型プライマー	1	16kg缶
ポリールーフS-2NS	環境配慮型低臭用ベース樹脂	2(3)	15kg缶
ポリールーフS-3NS	環境配慮型低臭用中塗り樹脂	2(3)	15kg缶
ポリールーフS-4NS	環境配慮型低臭用上塗り樹脂	2(3)	15kg缶
ポリールーフS-4NS保護モルタル用	環境配慮型低臭用上塗り樹脂	3(4)	15kg缶
SC硬化剤NS	環境配慮型低臭樹脂専用硬化剤	—	1kg缶
SC促進剤K	オクチル酸コバルト	—	1kg缶
SC促進剤NS	特殊添加剤 (厳冬期用)	—	1kg缶
ケミベストFDSS-5	バテ用増粘材	—	5kg袋
ポリールーフS-4AU水性	水性アクリルウレタン樹脂	2	16.5kgセット
ポリールーフS-4AU水性専用骨材	特殊軽量骨材	—	0.3kg缶
ナチュレコート	水性ウレタン樹脂	2	15.75kgセット
ナチュレクリア	水性アクリルシリコン樹脂	1	3kg缶

※厳冬期はSC促進剤NS添加のため3液もしくは4液になります。添加量については、弊社係員・販売代理店にご確認ください。
※ノンスチレン樹脂は納期がかかる場合があります。

品 名	成 分	液性	荷 姿
PNS 5㎡キット (浴室用)	-	-	1セット

※SC硬化剤NSはキットに含まれておりません。別途ご注文ください。
※詳細はP.33をご参照ください。

※受注生産品となりますので、事前にご確認ください。

下地調整材



品 名	成 分	液性	荷 姿
ポリルーFMPバテ	不飽和ポリエステル樹脂変成 用途・特徴・乾燥硬化バテ	2	4kg缶

プライマー



品 名	成 分	液性	荷 姿
ポリルーFMP-S-1	1液型ウレタン樹脂 用途・特徴／コンクリート・モルタル・木部用	1	16kg缶
ポリルーFMP-S-1BN	1液型ウレタン樹脂 用途・特徴／コンクリート・モルタル・木部用	1	16kg缶
※ポリルーFMP-S-1Rマイルド	1液型ウレタン樹脂 用途・特徴／コンクリート・モルタル・木部用、ウレタン・FRP層間用プライマー	1	16kg缶
ポリルーFMP-S-1X	1液型ウレタン樹脂 用途・特徴／FRP防水専用塗り継ぎプライマーおよびステンレス・アルミ用	1	3kg、17kg缶
ポリルーFMP-S-1R	1液型ウレタン樹脂 用途・特徴／ウレタン・FRP層間用プライマー	1	16kg缶
ポリルーFMP-S-1DA 鉄部用	ビニルエステル樹脂 用途・特徴・鉄部用	2	1kg、4kg、18kg缶
※ポリルーFMP-S-1V	ビニルエステル樹脂 用途・特徴／湿潤面用 (SC硬化剤AS・Vを使用) ※木質下地不可	2	15kg缶
ポリルーFMP-A-1水性プライマー	水性1液型アクリル樹脂 用途・特徴／コンクリート・モルタル・ケイカル板用 (自着式改質アスファルト系シーートの場合)	1	17kg缶
※ポリルーFMP-A-1EX	溶剤型エポキシ樹脂 用途・特徴／コンクリート・モルタル用	2	15kgセット



ウレタン塗膜防水材



品 名	成 分	液性	荷 姿
※ポリルーFMP-PU-1	1成分型ウレタン樹脂 用途・特徴／PP工法・PU工法用ウレタン樹脂	1	18kg缶
ポリルーFMP-PU-2	2成分型ウレタン樹脂 用途・特徴／PP工法・PU工法用ウレタン樹脂	2	18kgセット

※JP-A6021 適合品 ※別紙技術資料をご請求ください。詳細は弊社係員・販売代理店まで。
※立上り部を施工する場合はPU-2にミルコンMS-2を7～8%を目安に添加し、増粘して使用してください。

下塗り材



品 名	成 分	液性	荷 姿
ポリルーFMP-S-2α	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／イン系軟質樹脂 (FRP単層工法用)	2	20kg缶
ポリルーFMP-S-2α(L)	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／イン系軟質樹脂 (FRP単層工法用)	2	18kg缶
ポリルーFMP-S-2β	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／イン系軟質樹脂 (ウレタン・FRP、シート・FRP 複合工法用)	2	20kg缶
※ポリルーFMP-AS	アクリル変成ビニルエステル樹脂 用途・特徴／アスファルト系下地用 (SC硬化剤AS・Vを使用)	2	15kg缶
※ポリルーFMP-C-1	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／耐久性・耐水性樹脂	2	20kg缶

※受注生産品となりますので、事前にご確認ください。

中塗り材



品 名	成 分	液性	荷 姿
ポリルーFMP-S-3N	ビニルエステル樹脂 用途・特徴／中塗り用高耐水性樹脂 密着性良	2	16kg缶
SCトナーデューブ (グレー・ダークグレーのみ)	着色剤 用途・特徴／中塗り樹脂着色用トナー	—	0.7kg
SCトナー	着色剤 用途・特徴／中塗り樹脂着色用トナー	—	0.7kg缶
ポリルーFMP-X-1A	ビニルエステル樹脂 用途・特徴／耐酸・耐アルカリ・耐熱水用	2	18kg缶
※ポリルーFMP-C-1T	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／耐久性・耐水性に優れる中塗り樹脂	2	20kg缶

※SCトナーはグレー・ダークグレー以外は荷姿が缶になります。

トップコート材



品 名	成 分	液性	荷 姿
※ポリルーFMP-S-4AU	アクリルウレタン系樹脂 用途・特徴／ウレタン防水専用トップコート (骨材なしタイプ)	2	グレー15kgセット
ポリルーFMP-S-4S	アクリルシリコン系樹脂 用途・特徴／高耐水性FRP防水専用トップコート (骨材なしタイプ)	2	4kg、16kgセット
※ポリルーFMP-S-4S遮熱	アクリルシリコン系樹脂 用途・特徴／遮熱用トップコート (骨材なしタイプ)	2	グレー、N6グレー 16kgセット
ポリルーFMP-S-4 ※グリーン・ライムグリーン、 キャメルは受注生産	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／FRP防水専用トップコート (骨材入り・骨材なしタイプの2種類)	2	グレー20kg缶 (他色15kg缶)
※ポリルーFMP-S-4遮熱	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／遮熱用トップコート	2	グレー、N6グレー20kg缶
ポリルーFMP-S-4B	不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／プール・浴室・水槽用 耐水性・耐塩素性にすぐれ食品用可	2	4kg、16kg缶
※ポリルーFMP-S-4U	アクリルウレタン樹脂 用途・特徴／プール・浴室用トップコート	2	4.4kg、16.5kgセット
ポリルーFMP-X-1AT	ビニルエステル樹脂 用途・特徴／緑化工法用トップコート (標準はクリアタイプ)	2	18kg缶

硬化剤・促進剤



品 名	成 分	荷 姿
SC硬化剤	メチルエチルケトンパーオキサイド 用途・特徴／ポリーフ各材料専用の共通硬化剤 (ピンホール防止剤入り) 特殊共重合型硬化剤	1kg缶、5kg缶
SC硬化剤NS	メチルエチルケトンパーオキサイド 用途・特徴／夏季限定硬化剤・ノンステレン工法共通	1kg缶、5kg缶
SC硬化剤AS・V	ペンゾイルパーオキサイド (粉末) 用途・特徴／AS及びS-1V専用の硬化剤 (粉末タイプ)	1kg
SC促進剤D	ジメチルアニリン 用途・特徴／硬化促進用添加剤 (厳冬期用)	1kg缶

FMR工法用積層材



品 名	成 分	液性	荷 姿
※ポリルーFMP-FMR-P	繊維混入不飽和ポリエステル樹脂 用途・特徴／防水用積層樹脂 (FMR工法)	2	4kg缶、15kgバール缶

※FMR-1工法は別途一般汎用品である、プライマー：S-1R・中塗り：S-3N、トップコート：S-4またはS-4B、SCトナー、SC硬化剤及びポリトランドメントが必要。

※受注生産品となりますので、事前にご確認ください。

基 材	品 名	成 分	荷 姿
	ポリルーフマット #380MM-F JASSB 対応	無機ガラス繊維両耳付 (MMタイプ)	70M巻
	用途・特徴 / FBK (FRP防水材工業会) 規格適合品・防水用ガラス基材		
	ポリルーフマット #450MM-F	無機ガラス繊維両耳付 (MMタイプ)	60M巻
	用途・特徴 / FBK (FRP防水材工業会) 規格適合品・防水用ガラス基材		
	SCマット #380MM	無機ガラス繊維両耳付 (MMタイプ)	76M巻
	用途・特徴 / 防水用ガラス基材		
	SCマット #450MM	無機ガラス繊維両耳付 (MMタイプ)	64M巻
	用途・特徴 / 防水用ガラス基材		
	※ガラスマット #380	無機ガラス繊維 (色糸なし・ラインなし・耳なし)	76M巻
	用途・特徴 / CT工法用		
	※ガラスマット #450	無機ガラス繊維 (色糸なし・ラインなし・耳なし)	64M巻
	用途・特徴 / CT工法用		
	SC表面仕上げマット	無機ガラス繊維	200M巻
	用途・特徴 / 表面平滑仕上げ用マット (ピンホール防止用)		
	※SCマットP	有機繊維	100M巻
	用途・特徴 / アルカリ浸透防止用マット		
	※Gクロス	無機ガラス繊維 (ウレタン防水用)	100M巻
	用途・特徴 / ウレタン防水用ガラス基材		
	カットマット #450-300巾	無機ガラス繊維 (300巾×3本・140巾×1本)	64M 4本/ケース
	用途・特徴 / 防水用ガラス基材		
	カットマット #450-300巾片耳	無機ガラス繊維 (300巾×2本・400巾×1本)	64M 3本/ケース
	用途・特徴 / 防水用ガラス基材		
	カットマット #450-500巾片耳	無機ガラス繊維 (500巾×2本)	64M 2本/ケース
	用途・特徴 / 防水用ガラス基材		
	カットマット #380-300巾	無機ガラス繊維 (300巾×3本・140巾×1本)	76M 4本/ケース
	用途・特徴 / 防水用ガラス基材		
	カットマット #380-500巾	無機ガラス繊維 (500巾×2本)	76M 2本/ケース
	用途・特徴 / 防水用ガラス基材		

※受注生産品となりますので、事前にご確認ください。

■FBKマットの規格 ※#380 JASSB 対応			
	FBK マット	汎用JIS規格品 (FRP成型用)	効 果
質 量 分 布	-5%~+25%	±20%	強度・膜厚確保
質量分布 (小面積)	質量許容値 (目標値) を設定	設定していない	ガラスマット目付けの均一化 バラツキの減少
識 別 仕 様	識別用の色糸を混入するか、ラインを入れること JASSB #380…赤糸または赤ライン #450…青糸または青ライン	無	ガラスマット使用しているか有無の確認
耳 の 設 置	有 耳のサイズ…50mm以上 タイプ…両耳	無	ガラスマットラップ箇所の段差を緩和する

※FBKマットとは、「FBK規格」に適合したガラスマットのことで、FBK規格とはFRP防水材工業会がFRP防水用として必要な性能を定めたものです。

シート・テープ類	品 名	規 格	厚み	荷 姿
	ポリルーフAVSシートN	通気緩衝用自着式改質アスファルト系シート1M巾	—	15M巻
	用途・特徴 / 自着式緩衝シート			
	ポリルーフA10シート	自着式改質アスファルト系シート1M巾	1.0mm	10M巻
	用途・特徴 / 自着式緩衝シート			
	ポリルーフA07シート	自着式ブチルゴム系シート1M巾	0.7mm	20M巻
	用途・特徴 / 自着式緩衝シート			
	ポリルーフA07テープ	自着式ブチルゴム系テープ100mm巾	0.7mm	20M巻
	用途・特徴 / 自着式ジョイント部用			
	ポリルーフGテープ	自着式ブチルゴム系両面テープ50mm/100mm巾	0.5mm	20M巻
	用途・特徴 / 両面テープ			

断 熱 材	品 名	厚 み	荷 姿
	勾配付断熱材満用 a	15-20	910×180 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 3種b		
	満用 b	20-25	910×180 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 3種b		
	満用 c	25-30	910×180 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 3種b		
	満用 d	30-35	910×180 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 3種b		
	床用 A	25-35	910×910 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 1種b		
	床用 B	35-45	910×910 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 1種b		
	かさ上げ用 C	20	910×1820 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 1種b		
	床用 D	45-48	910×300 / 枚
	用途・特徴 / SPS工法勾配断熱材 JIS A9521 3種b		
	※断熱材35mm	35	910×1820 / 枚
	用途・特徴 / FSD-2工法用標準断熱材 JIS A9521 3種b		

そ の 他 副 資 材	品 名	成 分	荷 姿
	SC洗浄用シンナー	アセトン他	16ℓ缶
	用途・特徴 / ローラー類の洗浄用		
	ポリルーフS-4S専用シンナー	特殊シンナー	4ℓ缶、16ℓ缶
	用途・特徴 / S-4S専用希釈剤		
	ポリルーフS-3N用添加剤	特殊添加剤	5kg缶
	用途・特徴 / S-4S使用時のS-3N用添加剤		
	ポリルーフセメント沈降防止剤	特殊添加剤	50g (ポリビン)
	用途・特徴 / プライマーとセメント混合の際セメントの沈降防止及びセメント分散性の向上		
	ポリルーフS-4S専用骨材	特殊軽量骨材	0.3kg缶
	用途・特徴 / 骨材入り仕上げの場合のS-4S添加剤専用骨材		
	GCP4号・5号	特殊専用骨材	25kg / 袋
	用途・特徴 / 駐車場専用骨材		
	ミルコンMS-2	セビオライト	5kg / 袋
	用途・特徴 / PU-2用密着剤		
	ポリルーフソーラー脱気筒Ⅱ	ソーラーシステム・FRP架台	1基
	用途・特徴 / 太陽電池・モーターファン内蔵強制排気タイプ		
	ポリルーフ専用ステンレス脱気筒	ステンレス	1基
	用途・特徴 / FRP防水専用自然排気タイプ		

※受注生産品となりますので、事前にご確認ください。

施工用具	品名	規格	荷姿
	FAローラー	24φ 4インチ、6インチ	1本
	用途・特徴 / 樹脂塗布用		
	スチールローラー	12φ4インチ、8φ2インチ 16φ6インチ	1本
	用途・特徴 / 脱泡用		
	スパイラルローラー	28φ 4インチ、6インチ	1本
	用途・特徴 / 脱泡用		
	転圧ローラー（ベアリング入）	120×35φニトリルゴム 硬度30°	1本
	用途・特徴 / シート転圧用ローラー		

※納期お問合せください。

品名	規格	荷姿
長柄	1.3m	1本
用途 / FAローラー、スチールローラー、スパイラルローラーに装着		

品名	規格	荷姿
メートルグラス	100cc	1個
用途・特徴 / 硬化剤添加専用		

品名	規格	荷姿
ピベット	20mℓ	1個
用途・特徴 / 硬化剤添加専用		

品名	規格	荷姿
※FRP製アングル	各種	各種
用途・特徴 / 防水層端部押さえ用		

※受注生産品となりますので、事前にご確認ください。

副資材（ドレン類）	品名	規格	荷姿
	FRP横ドレンF	50φ、65φ	1個
	用途・特徴 / 木造住宅バルコニー用		

品名	規格	荷姿
鉛ドレン	外径35φ 内径32φ 筒長さ180mm 鉛板300mm内	1個
用途・特徴 / 改修用		

※他にもサイズがございますので、お問合せください。

品名	規格	荷姿
縦ドレンステンレス目皿	100×35×63	1個
用途・特徴 / 木造住宅バルコニー用		
横ドレンステンレス目皿	100×50×85	1個
用途・特徴 / 木造住宅バルコニー用		

副資材	品名	規格	荷姿
	オドザップ・バイン	消臭・芳香剤	200ml
	用途・特徴 / 各種塗料・防水材向け消臭・芳香剤		

※使用方法については、弊社係員・販売代理店にご相談ください。

品名	規格	荷姿
面木	2,000×14,1×14,1mm（木製）	1束50本
用途・特徴 / 面取り用		
栈木	2,000×35×25mm（木製）	1束20本
用途・特徴 / 外断熱工法用		
※補強板	珪酸カルシウム板 厚み10mm	1820×910 / 枚
用途・特徴 / FSD-2工法用補強板		

品名	規格	荷姿
Pキャップ（グレー・ブラウン）	13φmm	小箱：350個 大箱：350個×12箱（4,200個）
用途・特徴 / アングルプラグビスキャップ		

品名	規格	荷姿
※アングルプラグビス		小箱：350本 大箱：350本×12箱（4,200本）
用途・特徴 / アングルプラグビス		
※ステンレス皿 木ねじ	5.8φ — 90mm	100本/ケース
用途・特徴 / FSD-2工法 補強板固定用		
※カールプラグHUD-2	8φ — 40mm	400本/ケース
用途・特徴 / FSD-2工法 補強板固定用		
フラット型 ガルバリウムディスク板	50mmφ	100枚/ケース
用途・特徴 / FSD-2工法 補強板固定用		
※アルミアンカー	トラス 5/25 — 12	500本/ケース
用途・特徴 / FSD-2工法 湿式Lアングル用		

※受注生産品となりますので、事前にご確認ください。

ポリルーフ トップコート標準色見本


下記以外のカラーリングも可能ですが、調色に日数を要する場合もありますので、詳細は弊社係員・販売代理店までお問合せください。

- 製品の色見本は、印刷のため実際の色と異なります。
- トップコートは共通のトップコートではありません。
- 不具合の元となりますので必ず専用工法でお使いください。



S-4S (骨材なしタイプ) / S-4S遮熱

※S-4S遮熱は標準グレー、N6グレーの2色対応になります。
※骨材ありタイプの場合は、別途S-4S専用骨材を混練してください。

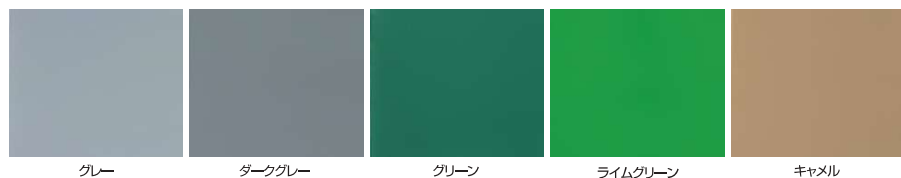


S-4NS (骨材なしタイプ)

S-4B (骨材なしタイプ)



S-4 (骨材なし・骨材入りタイプ) / S-4遮熱

※S-4遮熱は標準グレー、N6グレーの2色対応になります。

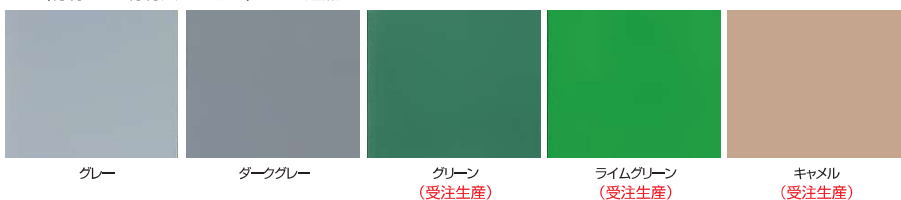

環境配慮型

石目調仕上げ 水性ナチュレコートシステム 色見本



アッシュ
(受注生産)

※仕様及び工法の詳細につきましては、別途施工マニュアルをご参照ください。
※受注生産品のため、納期は事前にご確認ください。
※ナチュレコートの色調は、アッシュのみとなります。

材料保管上の注意

- 乾燥した冷暗所で水に濡れない場所に保管してください。
ポリルーフの下塗り・中塗りトップコート等の樹脂及び硬化剤の安定貯蔵期間は、購入後2～3ヶ月を目安にしてください。(但し、S-4・S-4B・X-1ATについては購入後1ヶ月を目安にしてください。)
PNS関連材料に関しては、購入後1ヶ月を目安にしてください。
- ポリルーフS-2シリーズ・S-3N・S-4・S-4B等は、ご使用いただく時期により春秋用・夏用・冬用の3シーズンタイプを用意しております。(PU-2は夏用・冬用の2シーズンタイプとなります。)
地域、季節にあわせてご利用ください。(ラベルに記号で表示しております。)
- 一度開缶したものでやむをえず残った材料は、必ず密栓し出来るだけ短期間のうちに使い切ってください。
- 施工後の廃材(材料の付着した廃缶・洗浄用の廃溶剤・使用済み用具等)は、まとめて産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理してください。
- 各容器は密閉したまま保管し火気に注意してください。
ポリルーフは下記表のとおり消防法の規制を受けます。

品 名	区 分	指定数量	危険等級
S-1・S-1R・S-1X・S-1BN・AS	第4類第1石油類 (非水溶性液体)	200 ℓ	II
S-1DA・S-1V・S-2α・S-2β・S-3N・X-1A・S-4 S-4B・X-1AT・SC促進剤D・ S-3N用添加剤 S-1Rマイルド・S-4遮熱 ナチュレコート硬化剤・SC促進剤K	第4類第2石油類	1,000 ℓ	III
SCトナー・S-2NS・S-3NS・S-4NS・ SC促進剤NS	第4類第3石油類	2,000 ℓ	III
PU-2主剤	第4類第4石油類	6,000 ℓ	III
M/パテ	第2類引火性固体	1,000 kg	III
SC硬化剤 SC硬化剤AS・V SC硬化剤NS	第5類第2種自己反応性物質	100 kg	II
SC洗浄用シンナー	第4類第1石油類 (水溶性液体)	400 ℓ	II

●ポリルーフの主な材料のみ表示いたしました。詳細は弊社係員・販売代理店にご相談ください。

指定数量について

危険物の保管および取扱う場合に使用する数量単位をいいます。
指定数量以上の危険物の保管または取扱いは消防法において、指定数量未満の危険物は市町村等の条例にて規制されています。
指定数量以上の危険物の保管または取扱いは、消防長または消防署長の承認が必要となり、承認を得ることによって10日以内の期間に限り、仮の保管および取扱うことができます。
但し、第4類と第5類の危険物は同じ場所に保管することができないため、必ず離れた場所に保管してください。

< 指定数量の計算例 (FRP防水材料の指定数量計算例) >

1種類を保管、または取扱う場合

$$\frac{\text{危険物の貯蔵量}}{\text{危険物の指定数量}} = \text{指定数量の倍数}$$

2種類以上を保管、または取扱う場合

$$\frac{\text{Aの取扱量}}{\text{Aの指定数量}} + \frac{\text{Bの取扱量}}{\text{Bの指定数量}} + \frac{\text{Cの取扱量}}{\text{Cの指定数量}} = \text{指定数量の倍数}$$