

**Introduction** FRP成形品は各種の船舶をはじめ浴室ユニット・高架水槽・浄化槽に採用されています。ポリルーフはこのように優れた特性を生かして浴室や屋外プール・水槽に使われています。

## 環境配慮型

スチレンを全く含まない樹脂を使用していますので、VOC揮散を大幅に低減し環境に配慮しています。


### PNS-2工法

ノンスチレンタイプ

RC造に限ります。(木造住宅は不可) ※浴槽は不可



- ポリルーフS-4NS
- ポリルーフS-3NS(トナー混合)
- ポリルーフS-2NS
- ポリルーフマット#450MM-F
- ポリルーフS-2NS
- ポリルーフS-1NS(S-1Rマイルド)
- 下地

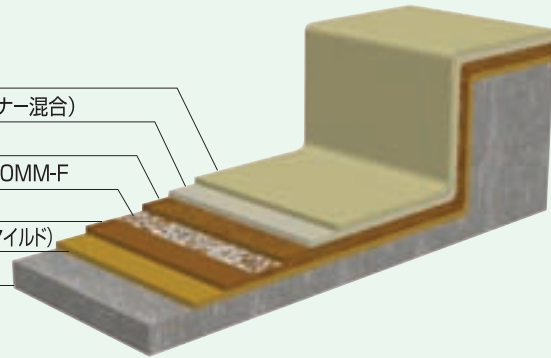

### PB-1工法


保護モルタル仕様

RC造に限ります。(木造住宅は不可)



浴室洗場 ※浴槽は不可

- 硅砂
- ポリルーフX-1A(トナー混合)
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフマット#450MM-F
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフマット#450MM-F
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフS-1
- 下地

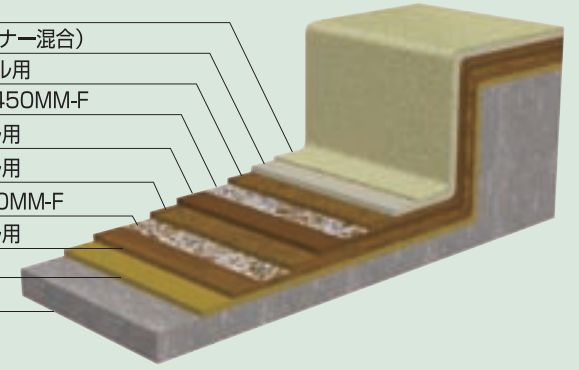

### PB-2工法


露出仕様

RC造に限ります。(木造住宅は不可)



浴室洗場 ※浴槽は不可


- ポリルーフS-4B
- ポリルーフS-2プール用(トナー混合)
- ポリルーフ表面仕上マット
- ポリルーフS-2プール用(トナー混合)
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフマット#450MM-F
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフS-1
- 下地

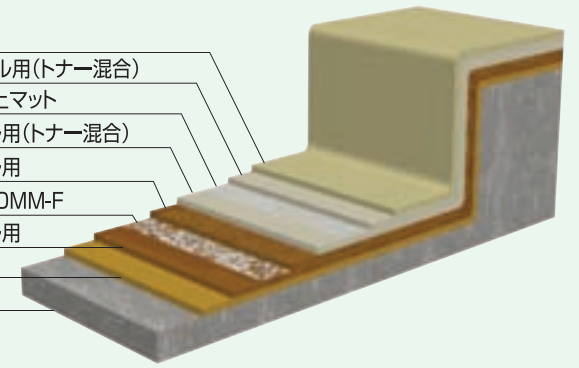

### PL-1工法




屋外プール 食品槽 食品工場  
※温水プールは不可  
※金属製プールは不可



食品衛生法認定書 (S-4B)

- ポリルーフS-4B
- ポリルーフS-2プール用(トナー混合)
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフマット#380MM-F
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフマット#380MM-F
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフS-1
- 下地

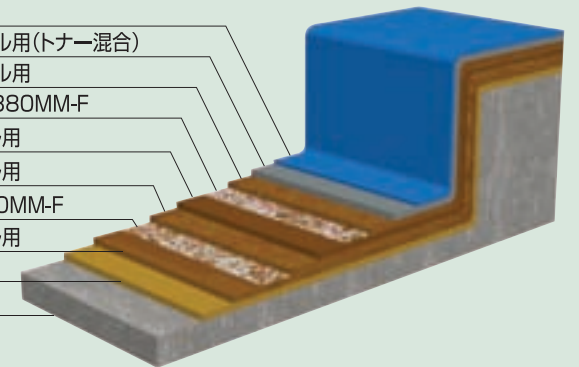

### YPL-2工法



屋外プール 活魚槽 食品槽




消火水槽  
※温水プールは不可  
※金属製プールは不可



食品衛生法認定書 (S-4B)

- ポリルーフS-4B
- ポリルーフS-2プール用(トナー混合)
- ポリルーフ表面仕上マット
- ポリルーフS-2プール用(トナー混合)
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフマット#450MM-F
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフマット#450MM-F
- ポリルーフS-2プール用
- ポリルーフS-1
- 下地

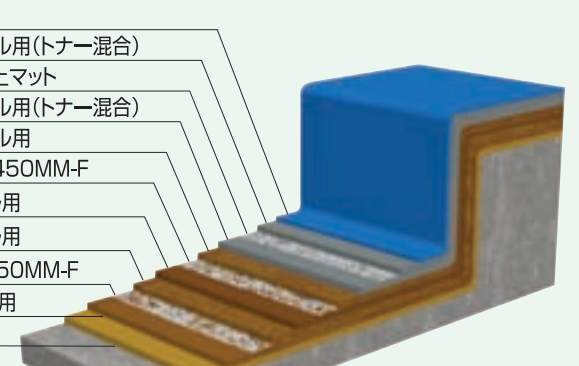

用途	工程 工法名	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
環境配慮型 浴室洗場	PNS-2	下地処理 清掃	S-1NS 0.3kg S-1Rマイルド 0.2kg	S-2NS 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2NS 0.7kg	S-3NS (トナー混合) 0.4kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4NS 0.4kg					
浴室洗場 保護モルタル 仕様	PB-1	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.8kg	S-2 プール用 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.8kg	X-1A (トナー混合) 0.4kg	硅砂散布 3~4号 0.8kg			
浴室洗場仕様	PB-2	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.8kg	S-2プール用 (トナー混合) 0.3kg	ポリルーフ 表面仕上マット 0.035kg	S-2プール用 (トナー混合) 0.3kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4B 0.4kg			
屋外プール 食品関連施設	PL-1	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.6kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2 プール用 0.6kg	S-2 プール用 0.5kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2 プール用 0.5kg	S-2プール用 (トナー混合) 0.3kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4B 0.3kg		
水槽の天井部	YPL-1	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.7kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.7kg	S-2プール用 (トナー混合) 0.2kg	ポリルーフ 表面仕上マット 0.035kg	S-2プール用 (トナー混合) 0.2kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4B 0.3kg			
受水槽・貯水槽 食品槽・活魚槽	YPL-2	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.7kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.7kg	S-2 プール用 0.6kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.6kg	S-2プール用 (トナー混合) 0.2kg	ポリルーフ 表面仕上マット 0.035kg	S-2プール用 (トナー混合) 0.2kg	表面調整(研磨) 及び清掃	S-4B 0.3kg

※浴槽および金属製・温水プールでの採用は不可です。  
※PL-1、YPL-2に関しては壁面の樹脂量です。

(使用量/m)